



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA MÓVIL

CENTAURO FTIS-0450 | FTIS-0600



Servicio de certificación e inspección de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



La CENTAURO es una tamizadora **compacta, ligera y móvil**. Se utiliza frecuentemente para hacer tamizados de **control y seguridad** sobre el propiaterreno de actuación pudiéndose trasladar fácilmente de un sitio a otro. **Sirve tanto para líquidos como para sólidos.**

Se utiliza para productos como: esmaltes, pinturas, polvo cerámico, arenas, así como también en la industria química, alimentaria o agrícola.

Nuestra tamizadora circular móvil está fabricada en acero inoxidable AISI 304. Bajo pedido se puede construir también en AISI 316. Admite un solo nivel de tamizado. La malla es fácilmente intercambiable.

➤ Está disponible en los diámetros 450 y 600 mm.

DATOS TÉCNICOS:



- Mantenimiento reducido y gran versatilidad.
- Tamiz de fácil colocación.
- Carro con altura regulable.
- Un solo nivel de trabajo.

filtra.com / filtra@filtra.com

**Ejecuciones a medida bajo estudio técnico previo.*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (Kw)	Frec.(Hz)	(r.p.m)	Peso (Kg)
FTIS-0450	380	0.41	0.155	50	1500	42
FTIS-0600		0.6	0.3			47


*Consultar otras tensiones.




Trayectoria producto según regulación de las masas excéntricas.




Rápida



Fluida




En espiral



Hacia el centro

DIMENSIONES:

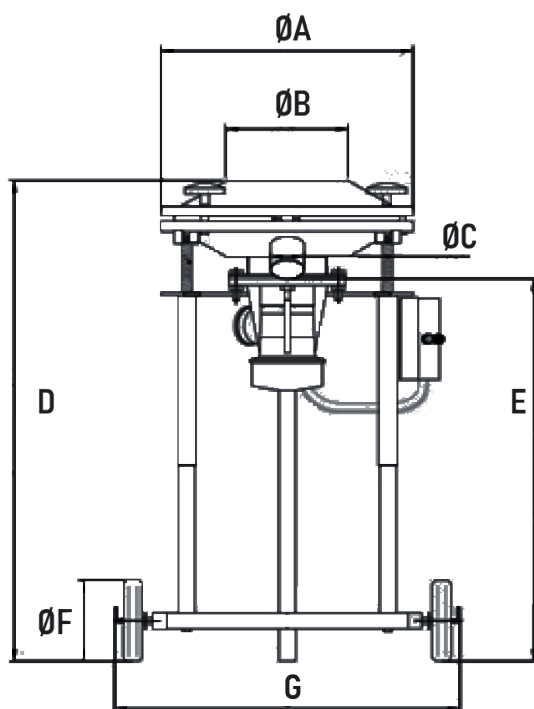

(mm)	FTIS-0450	FTIS-0600
ØA	300	400
ØB	402	500
ØC	480	575
ØD	1032	1175
E	361.5	398
F	100	100
G	630	650


ACCESORIOS OPCIONALES:



Tamices de malla y chapa



Conjunto de ultrasonido



Conjunto de anillos o bolas autolimpiantes



Tapas de acero



Cuerpos con y sin salida



Abrazadera con cierre rápido y ballesta

