



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA DE BARRIDO POR AIRE

EOLO FTLBA



Servicio de certificación e inspección
de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



Especialmente diseñada para ensayos granulométricos por vía seca, para un tamaño de partículas finas, a partir de 5 micras (de 0,005 a 4 mm).

Ofrece una gran rapidez y eficacia de tamizado gracias a la fluidización del producto, obtenida mediante una **corriente de aire** que arrastra las partículas haciéndolas pasar a través del tamiz. Este efecto, se consigue con un **aspirador industrial** que mantiene la depresión constante.

Dispone de carátula digital con control de tiempo de tamizado y vacuómetro, que incorpora un sistema de regulación de depresión.

- Se recomienda utilizar tamices de Barrido por Aire marca FILTRA de Ø200 mm (no incluidos).
- Posibilidad de ciclón para recuperación de producto.
- El aspirador industrial se vende por separado.

INCLUYE:



- Tamizadora.
- Cable de conexión.
- Tapa de metácrilato. (Permite visión del tamizado)
- Martillo de Nylon.
- Manual de instrucciones.
- Declaración CE de conformidad

DATOS TÉCNICOS:


- Tipo: Barrido por aire.
- Tamizado: Vía seca.

- Aplicaciones: Separación granulométrica.
- Número máximo de tamices: 1 de Ø200 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Temporizador	Tensión (V)	Frec.(Hz)	Potencia (Kw)	Peso (Kg)
1-99 min.	220/240	50/60	19	20

DIMENSIONES:

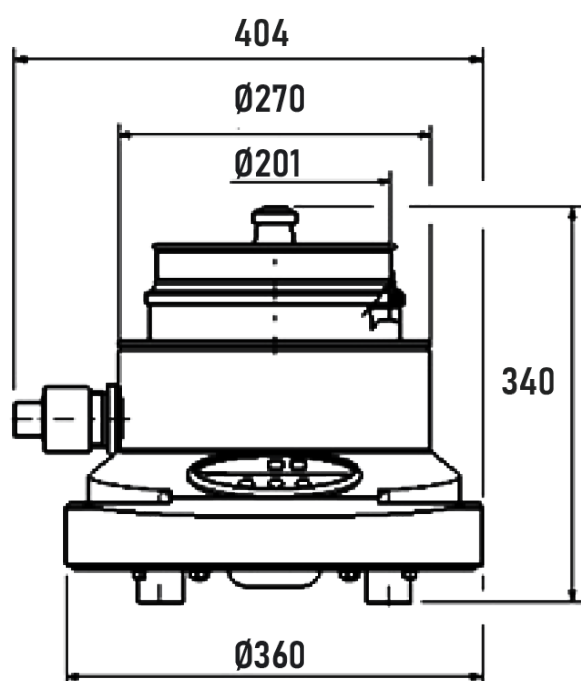

ACCESORIOS OPCIONALES:

Ciclón e barrido por aire



Tapa de metacrilato



Aspirador



Tamiz de barrido por aire



Kit multitamizado FTLBA



Kit de limpieza

