



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA CON MOTORES LATERALES

HELIOS FTI-2M-055 | FTI-2M-080 | FTI-2M-120



Servicio de certificación e inspección de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



- Construidas en acero inoxidable (AISI-304 o AISI-316) y con **dos motores laterales**
- Perfecta para espacios reducidos donde la recepción de las materias y la descarga del producto tamizado están próximas.
- Fabricada con carcasa de acero carbono rilsanizado.
- La instalación de estas tamizadoras es sencilla colocándose a la salida de tolvas de descarga, molinos, mezcladoras, etc.
- Opcionalmente pueden ir montadas sobre una bancada (bajo petición).
- Diámetros disponibles: Ø 550 / Ø 800 / Ø 1200 mm.

INCLUYE:



- Tamizadora con motores laterales.
- Tapa de superior (opcional).
- Certificado CE.
- Manual de instrucciones.



*Equipo Helios con bancada (opcional).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Modelo	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (Kw)	Frec.(Hz)	(rpm)	Peso (Kg)
FTI-2M-055	400/460	0,41(x2)	0,17	50/60 (3F)	1500	87
FTI-2M-080		0,41 (x2)	0,17			110
FTI-2M-120		0,60 (x2)	0,30			210


*Consultar otras tensiones.



DIMENSIONES:



(mm)	FTI-2M-055	FTI-2M-080	FTI-2M-120
A	1000	1250	1720
ØB	120	150	200
ØC	200	300	300
ØD	95	150	200
E	354	430	550
F	470	570	700

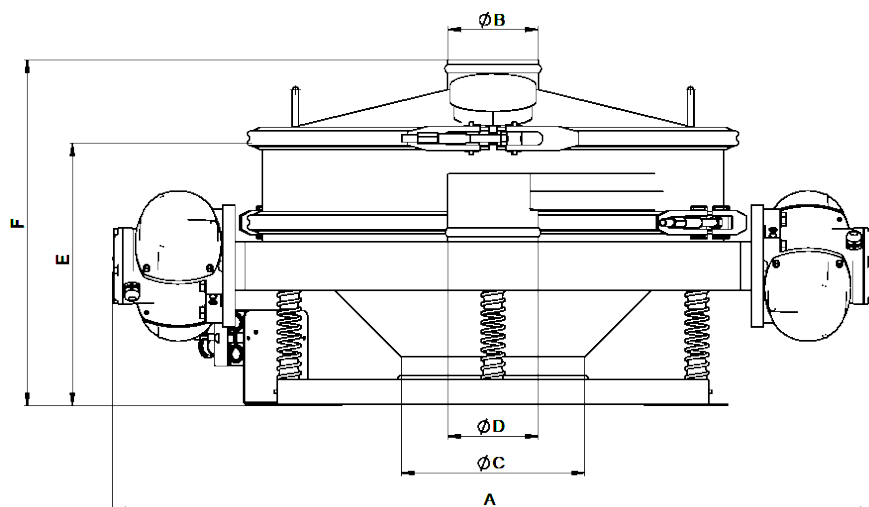

ACCESORIOS OPCIONALES:



Opción ATEX

Tamices de malla y chapa




Tapas de acero



Mirillas y registros



Conjunto de ultrasonido




Cuerpos con y sin salida




Conector BFM (Spigot y mangas)



Conjunto de anillos o bolas autolimpiantes

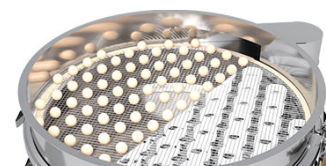

Abrazadera con cierre rápido y ballesta

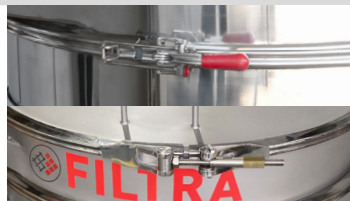

Parrilla neodimio imantado de metales

