



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA DIGITAL ELECTROMAGNÉTICA

IRIS FTL-0200



Servicio de certificación e inspección de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



Tamizadora electromagnética compacta y ligera, para tamices de Ø60 a Ø203 mm.

- Movimiento tridimensional en toda la columna de tamices.
- Gran eficacia para la separación de partículas en vía seca o húmeda.
- Fabricada en aluminio anodizado con carcasa de resina de poliuretano.
- Carátula digital con regulación de potencia, control de tiempo y ajustes para tamizado en continuo o intermitentemente.
- Sistema de sujeción mediante varillas roscadas, pomos de baquelita y tapa de metacrilato.

**Opcional: Cierre rápido "Easy-Press" y accesorio vía húmeda.*

DATOS TÉCNICOS:



- Tipo: Electromagnética.
- Tamizado: Vía seca / húmeda.
- Separación granulométrica.
- Movimiento tridimensional.
- Amplitud máxima: 2mm.
- Niveles de potencia: 9.
- Tamizado a intervalos: de 1 a 9 seg.
- Número máx de tamices:
 - 8 (Ø200/203 X 50 mm alt.)
 - 16 (Ø200/203 X 25 mm alt.)
- Aperturas de malla:
 - 20 µm a 125 mm vía húmeda.
 - 40 µm a 125 mm vía seca

filtra.com / filtra@filtra.com



INCLUYE:




- Tamizadora con cable de conexión.
- Sistema de cierre roscado.
- Tapa de metacrilato.
- Manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Temporizador	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (Kw)	Frec.(Hz)	Peso (Kg)
1-99 min.	220/240	1.8	0.4	50/60	40

DIMENSIONES:

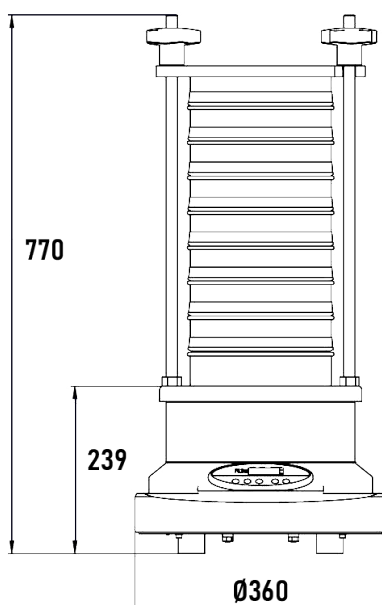

ACCESORIOS OPCIONALES:



Tamices de malla y chapa



Cierre "Easy-Press"



Bolas autolimpiantes



Accesorio vía húmeda



Fondo y tapa



Kit de limpieza

