



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA CIRCULAR MÓVIL

JUPITER FTIJ-055 | FTIJ-080



Servicio de certificación e inspección
de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



Tamizadora circular ligera “JUPITER”, equipo industrial móvil para tamizados de control y seguridad.

- Frecuentemente usado en el terreno de actuación por su fácil traslado.
- Se fabrica en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316, según petición.
- Motor de masas excéntricas que genera un **movimiento tridimensional**.
- Fondo cónico con salida lateral para descarga de producto.
- Cuerpo con o sin salida, según petición.

DATOS TÉCNICOS:



- Larga vida útil de la malla del tamiz.
- Sirve tanto para líquidos como para sólidos
- Conexión eléctrica sencilla.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil manejo.

*Disponible opcionalmente en ATEX y sistema de abrazaderas de cierre rápido.

filtra.com / filtra@filtra.com

*Ejecuciones a medida bajo estudio técnico previo.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




	Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (Kw)	Frec.(Hz)	(r.p.m)	Peso (Kg)
FTIJ-055	380	0.41	0,155	50	1500	55
FTIJ-080		0.6	0,300			80

*Consultar otras tensiones.

Trayectoria producto según regulación de las masas excéntricas.

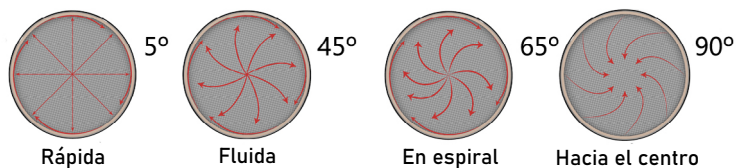

DIMENSIONES:

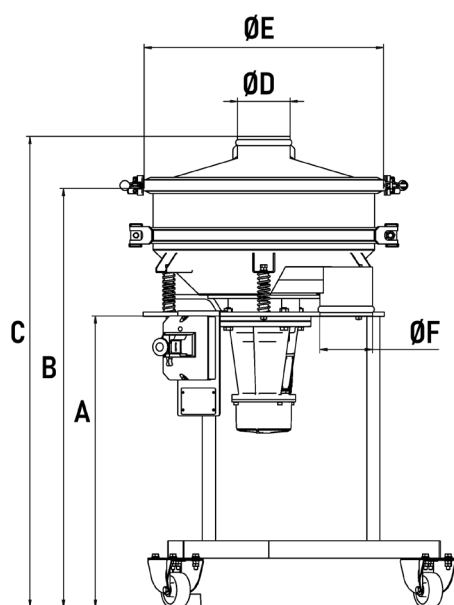

(mm)	FTIJ-055	FTIJ-080
A	665	665
B	956	1036
C	1075	1170
ØD	120	150
ØE	546	791,5
ØF	120	200

ACCESORIOS OPCIONALES:



Opción ATEX

Tamices de malla y chapa




Tapas de acero



Mirillas y registros



Conjunto de ultrasonido



Cuerpos con y sin salida



Conector BFM (Spigot y mangas)



Conjunto de anillos o bolas autolimpiantes



Abrazadera con cierre rápido y ballesta



Parrilla neodimio imantado de metales

