




FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA CENTRÍFUGA MINERVA FTIC-0650 | FTIC-0800

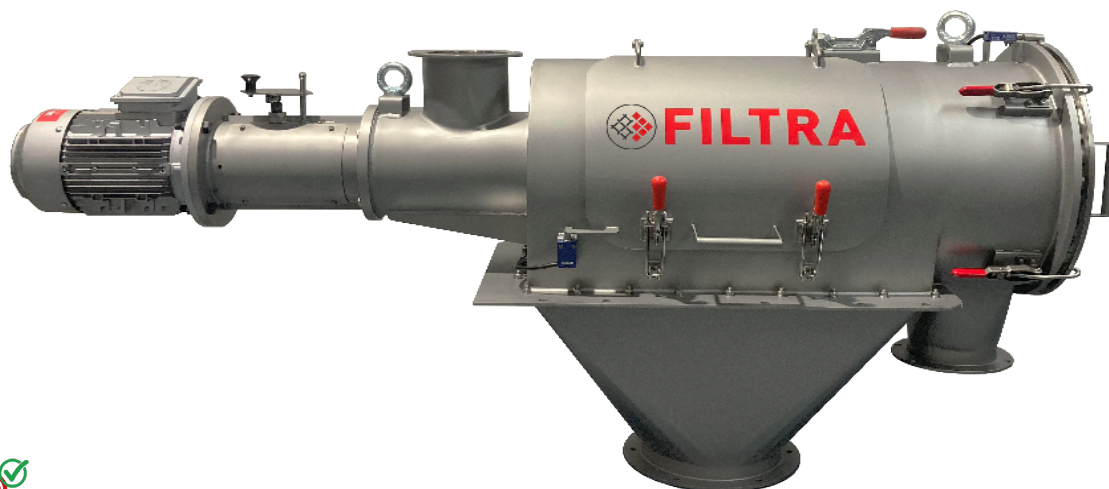

Servicio de certificación e inspección
de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:



Las tamizadoras centrífugas "MINERVA" se utilizan cuando es necesaria una **alta productividad**, realiza tanto tamizados de separación como de seguridad.

- **Tamizado de separación** de distintas granulometrías de producto a granel con pobres propiedades de flujo, difíciles de tamizar por su alto contenido en humedad, grasa o electricidad estática.
- **Tamizado de seguridad** del producto acabado, para eliminar posibles impurezas.
- Utilizadas en sectores industriales como el **alimentario, químico o farmacéutico**. Adecuadas para una amplia gama de productos como harinas, azúcares, cacao, cerámicas, plásticos, barnices, pigmentos etc.
- Se fabrica en acero inoxidable AISI-304 o (AISI-316 bajo petición).
- Juntas y elementos de contacto con el producto según normativa FDA.
- Equipos aptos para transporte neumático (impulsión +0.8bar/aspiración -0.5bar).

DATOS TÉCNICOS:



- Total desmontaje del eje sin herramientas.
- Tamizadora robusta para un alto rendimiento.
- Fácil limpieza e intercambio de tamices..
- Valida para transporte neumático.



filtra.com / filtra@filtra.com

**Ejecuciones a medida bajo estudio técnico previo.*



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Modelo	Tensión (V)	Frecuencia (Hz)	(r.p.m)	Potencia (Kw)	Peso (Kg)
FTIC-0650	400/460	50/60	690	1.1	170
FTIC-0800			750	2.2	310

(mm)	FTIC-0650	FTIC-0800
A	932	1123
B	1814	2221
Ø C int	150	DN200
Ø D int	150	DN125
Ø E int	250	DN250

DIMENSIONES:

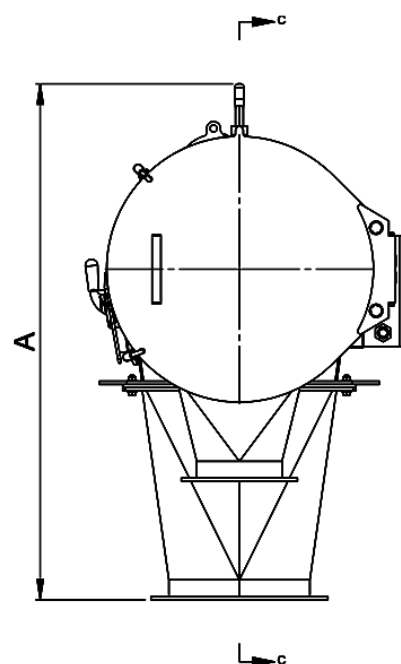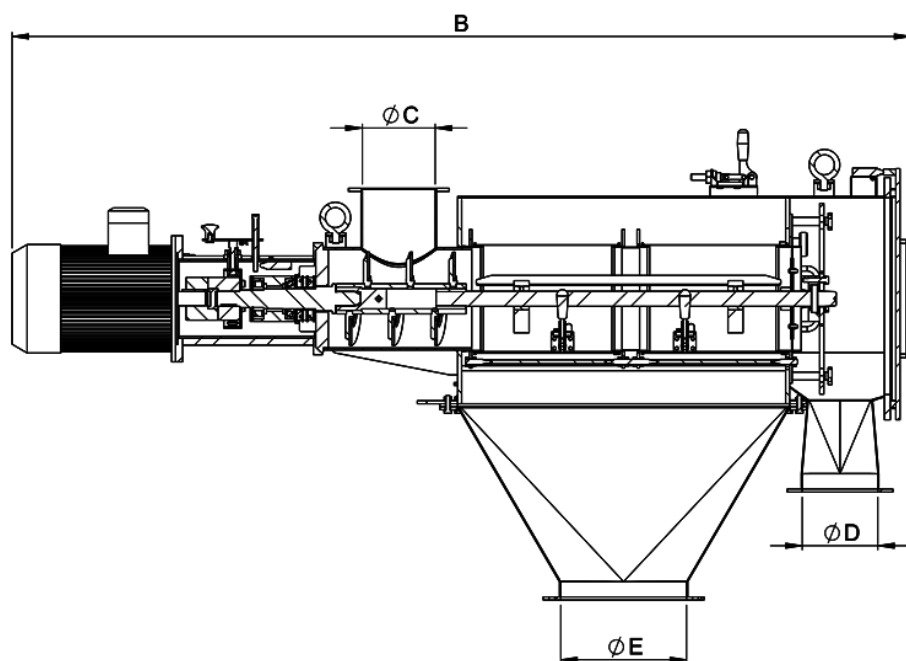

ACCESORIOS OPCIONALES:



Opción ATEX

Tamices de malla y chapa



Cuerpos



Parrilla neodimio imantado de metales



Conector BFM (Spigot y mangas)



Abrazaderas



Conjunto de anillos o bolas autolimpiantes

