



FILTRA
VIBRACIÓN

TAMIZADORA INDUSTRIAL
ZEUS FTI-1200



Servicio de certificación e inspección
de tamices y tamizadoras.

Industrias de aplicación:



Alimentación



Agrícola



Farmacia



Reciclaje



Plásticos



Construcción



Vidrio



Químico

FDA
CE
GMP

ESPECIFICACIONES:




Tamizadora "ZEUS" FTI-1200, para la separación granulométrica de **sólido/sólido** y **líquido/sólido**.

- Se fabrica en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316, según petición.
- Motor de masas excéntricas que genera un **movimiento tridimensional**.
- Permite hasta **4 niveles de tamizado** (5 separaciones).
- Fondo cónico con salida lateral para descarga de producto.
- Cuerpo con o sin salida, según petición.

DATOS TÉCNICOS:



- Larga vida útil de la malla del tamiz.
- Estanca al polvo y a líquidos.
- Conexión eléctrica sencilla.
- Bajo consumo eléctrico.
- Fácil manejo.

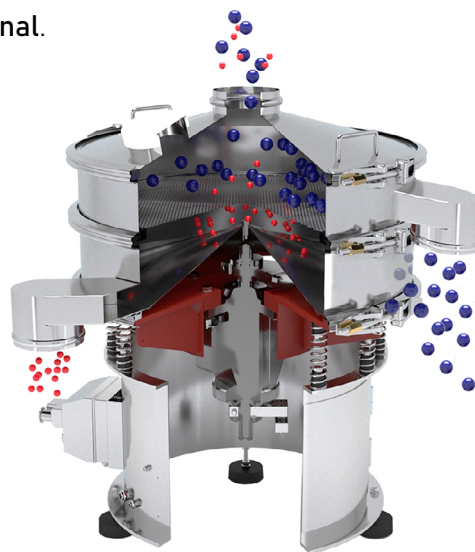


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Tensión (V)	Corriente (A)	Potencia (Kw)	Frec.(Hz)	(r.p.m)	Peso (Kg)
400/460	3.6	2.0	50/60	1500	337

*Consultar otras tensiones.


Trayectoria producto según regulación de las masas excéntricas.




Rápida



Fluida




En espiral



Hacia el centro



DIMENSIONES:

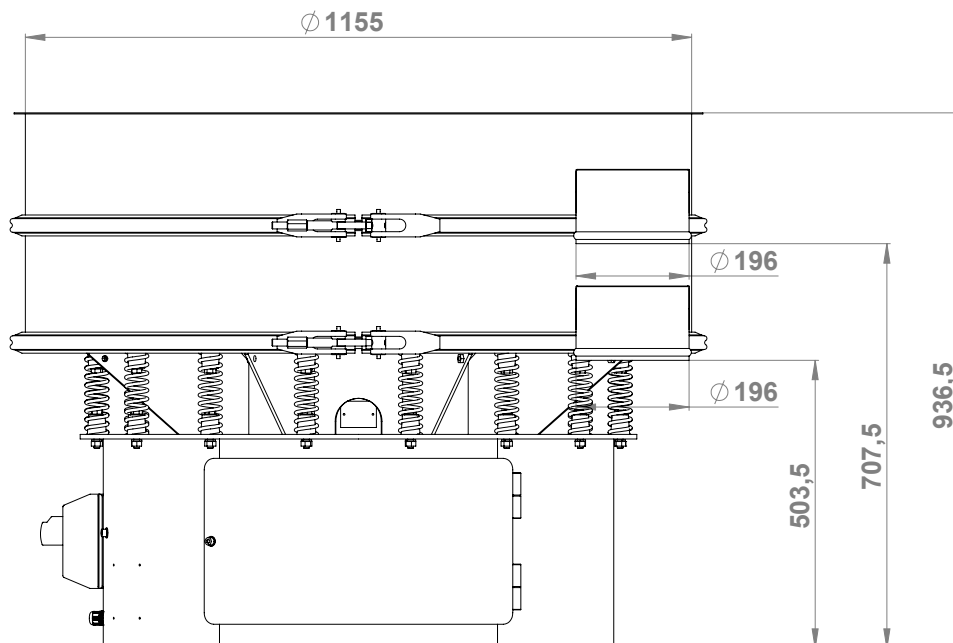

ACCESORIOS OPCIONALES:



Opción ATEX

Tamices de malla y chapa



Tapas de acero



Mirillas y registros



Conjunto de ultrasonido



Cuerpos con y sin salida



Conector BFM (Spigot y mangas)



Conjunto de anillos o bolas autolimpiantes



Abrazadera con cierre rápido y ballesta



Parrilla neodimio imantado de metales

